



## Mobile Truck Sperre



**RMB ist eine modulare und mobile Barriere, die Lastwagen mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen mit 80km/h stoppt**

Schnell einsetzbares modulares System

Physische Absperrung, die das Eindringen von Motorrädern, Fahrzeugen, LKWs und Sattelschlepper verhindert.



9'800 KJ Energieaufnahme – entspricht 1'300 Betonblöcken von 1m<sup>3</sup> (2,4 Tonnen)  
Bewegung für 1 Meter Entfernung





### Technische Details RMB

Breite:	100cm
Höhe:	200cm
Länge:	300cm
Gesamtgewicht:	1000kg
Montageteam:	1 Personen, Kran, Stapler
Montageart:	Oberflächenmontage
Optionen:	Spikes, Beleuchtung, Schilder

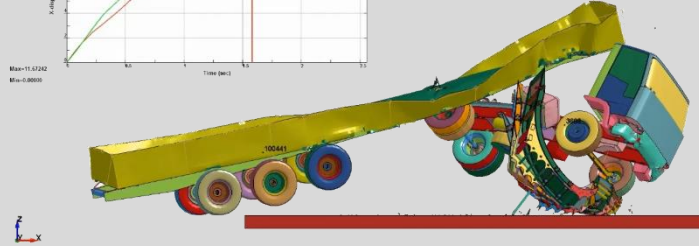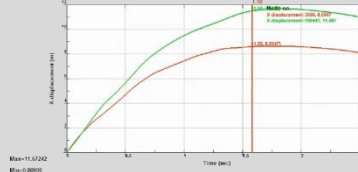

	1000									2000													
	BREMEN	DELFT	GRONINGEN	STOCKHOLM	OSLO	LAGERLOF	HAARLEM	NEW YORK	MILAN	BERLIN	COLUMBUS OHIO	BREMEN	DELFT	GRONINGEN	STOCKHOLM	OSLO	LAGERLOF	HAARLEM	NEW YORK	MILAN	BERLIN	COLUMBUS OHIO	
MVB/ SMVB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CarMen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FMB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MVB-II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MVB 3X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAMSON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TRUCKMEN SAMSON	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HERCULES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PYRAMID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RMB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	HERCULES	SAMSON	MVB3X	MVB-II	MVB SMVB	FMB	CarMen	PYRAMID	RMB
<b>CAN STOP</b>									
<b>PIVOT</b>	SPECIAL				NO	SPECIAL	NO	SPECIAL	
<b>Length</b>	-180 cm ~-5.9 ft.	-150 cm ~-4.92 ft.	-118 cm ~-3.87 ft.	-110 cm ~-3.61 ft.	-100 cm ~-3.3 ft.	-140 cm ~-4.6 ft.	-250 cm ~-8.2 ft.	-255 cm ~-8.4 ft.	-300 cm ~-9.85 ft.
<b>Width</b>	-110 cm ~-3.61 ft.	-65 cm ~-2.13 ft.	-53 cm ~-1.74 ft.	-64 cm ~-2.1 ft.	-60 cm ~-1.97 ft.	-70 cm ~-2.3 ft.	-64 cm ~-2.1 ft.	-100 cm ~-3.3 ft.	-75 cm ~-2.46 ft.
<b>Height</b>	-125 cm ~-4.1 ft.	-108 cm ~-3.54 ft.	-82 cm ~-2.7 ft.	-88.5 cm ~-2.94 ft.	-70 cm ~-2.3 ft.	-100 cm ~-3.3 ft.	-120 cm ~-3.94 ft.	-100 cm ~-3.3 ft.	-200 cm ~-6.6 ft.
<b>Weight</b>	-175kg ~-385.68 lbs.	-55 kg ~-121.3 lbs.	-24 kg ~-52.9 lbs.	-27 kg ~-59.5 lbs.	-21 kg ~-46 lbs.	-33 kg ~-72.77 lbs.	-150kg ~-330.7 lbs.	-350 kg ~-771.8 lbs.	-700 kg ~-1,544 lbs.
<b>DEPLOYMENT</b>									
<b>CERTIFIED</b>									

### Road width protected by using X barriers

	3 Units	4 Units	5 Units	6 Units	7 Units	8 Units	9 Units
-2.95 m ~-9.68 ft.	-1.95 m ~-6.39 ft.	-1.59 m ~-5.22 ft.	-	-	-2.1 m ~-6.9 ft.	-1.38 m ~-4.53 ft.	-3 m ~-9.84 ft.
-4.05 m ~-13.3 ft.	-2.60 m ~-8.53 ft.	-2.12 m ~-6.95 ft.	-1.9 m ~-6.23 ft.	-1.8 m ~-5.9 ft.	-2.8 m ~-9.18 ft.	-	-4 m ~-13.12 ft.
-5.15 m ~-16.9 ft.	-3.25 m ~-10.66 ft.	-2.65 m ~-8.69 ft.	-2.56 m ~-8.4 ft.	-2.4 m ~-7.87 ft.	-3.5 m ~-11.48 ft.	-2.66 m ~-8.73 ft.	-5 m ~-16.4 ft.
-6.25 m ~-20.5 ft.	-3.90 m ~-12.79 ft.	-3.18 m ~-10.43 ft.	-3.2 m ~-10.5 ft.	-3 m ~-9.84 ft.	-4.2 m ~-13.78 ft.	-	-6 m ~-19.67 ft.
-7.35 m ~-24.77 ft.	-4.55 m ~-14.93 ft.	-3.71 m ~-12.17 ft.	-3.85 m ~-12.63 ft.	-3.6 m ~-11.81 ft.	-4.9 m ~-16.08 ft.	-3.96 m ~-13.0 ft.	-7 m ~-22.97 ft.
-8.45 m ~-27.72 ft.	-5.20 m ~-17.06 ft.	-4.24 m ~-13.91 ft.	-4.5 m ~-14.76 ft.	-4.2 m ~-13.78 ft.	-5.6 m ~-18.37 ft.	-	-8 m ~-26.25 ft.
-9.55 m ~-31.33 ft.	-5.85 m ~-19.19 ft.	-4.77 m ~-15.65 ft.	-5.12 m ~-16.8 ft.	-4.8 m ~-15.75 ft.	-5.3 m ~-17.39 ft.	-5.26 m ~-17.26 ft.	-9 m ~-29.53 ft.

**KEY:** A Up To 250 kg [551 lbs.] B Up To 2,500 kg [5,512 lbs.] C Up To 3,500 kg [7,717 lbs.] D Up To 7,500 kg [16,537 lbs.] E Up To 40,000 kg [88,200 lbs.]  
 \* At slow speed only